



# Multi-splits

La variété des types d'unités intérieures et des combinaisons de puissance offre un large choix pour la climatisation de pièces multiples. Le modèle 8 postes permet de traiter aussi bien des applications en résidentiel qu'en petit tertiaire.



## MULTI-SPLITS DC INVERTER ATLANTIC/FUJITSU

Principe du système Multi-splits	p.134-135
Gamme Multi-splits	p.136-137
<b>INFO+</b> PRODUIT Multi-splits 8 postes	p.138-139
Unités extérieures de 4 à 14 kW	p.140-141
Unités intérieures	p.142 à 144
Tableaux des combinaisons	p.145 à 155

# Principe du système Multi-splits DC Inverter

UNE SOLUTION PARFAITEMENT ADAPTÉE  
AUX APPLICATIONS EN RÉSIDENTIEL ET EN PETIT TERTIAIRE



Une seule unité extérieure  
pour 2 à 8 unités intérieures.

## 1 L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Voir page 140.



## 2 LES UNITÉS INTÉRIEURES

Voir pages 142 à 144.



Les consoles  
compactes



Les muraux compacts



Les muraux design



Les gainables compacts carrossables



Les cassettes




Les consoles plafonniers


# Gamme Multi-splits DC Inverter - Unités extérieures

Modèle	14	18		24	30	45	
	Puissance frigo nominale (W)	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	14 000
	Puissance calo nominale (W)	4 400	5 600	6 800	8 000	9 600	16 000


## Bi-splits 2 unités intérieures

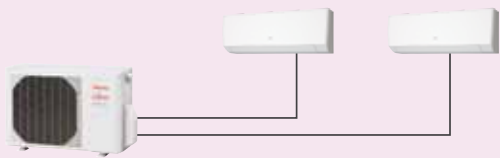	●	●				
	AOYG 14 LAC2	AOYG 18 LAC2				


## Tri-splits De 2 à 3 unités intérieures

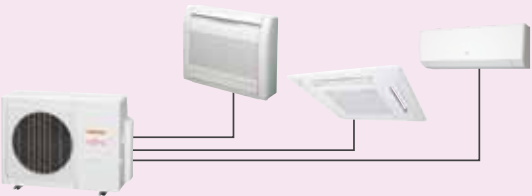			●	●		
			AOYG 18 LAT3	AOYG 24 LAT3		

## Quadri-splits De 2 à 4 unités intérieures

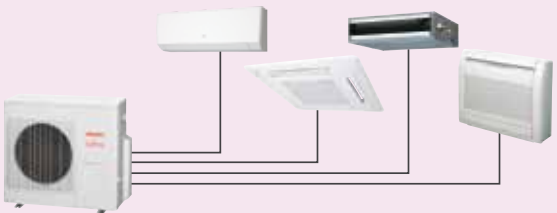					●	
						AOYG 30 LAT4



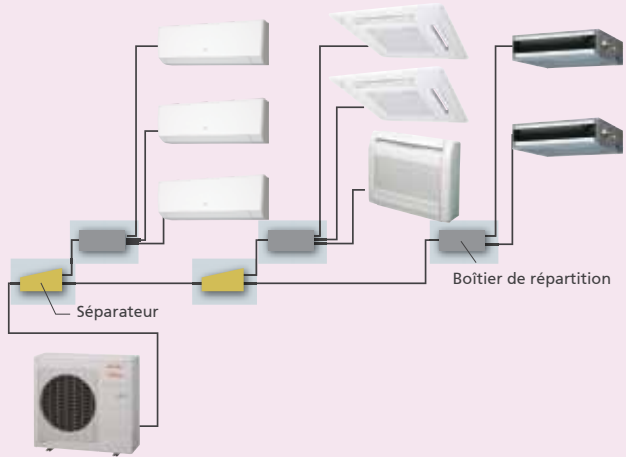

## 8 postes De 2 à 8 unités intérieures








						●
						AOYG 45 LBT8

Remarques :

- Bi-splits : 2 unités intérieures raccordables :  
**AOYG 14 LAC2** : la puissance totale des unités intérieures connectées doit être comprise entre **4 000 et 6 200 W**.  
**AOYG 18 LAC2** : la puissance totale des unités intérieures connectées doit être comprise entre **4 000 et 7 000 W**.
- Tri-splits : 2 à 3 unités intérieures raccordables :  
**AOYG 18 LAT3** : la puissance totale des unités intérieures connectées doit être comprise entre **4 000 et 8 500 W**.  
**AOYG 24 LAT3** : la puissance totale des unités intérieures connectées doit être comprise entre **4 000 et 10 500 W**.
- Quadri-splits : 2 à 4 unités intérieures raccordables :  
**AOYG 30 LAT4** : la puissance totale des unités intérieures connectées doit être comprise entre **7 900 et 14 400 W**.
- 8 postes : 2 à 8 unités intérieures raccordables :  
**AOYG 45 LBT8** : la puissance totale des unités intérieures connectées doit être comprise entre **11 200 et 18 200 W**.

# Gamme Multi-splits DC Inverter - Unités intérieures

		Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	8 postes	
		AOYG 14LAC2	AOYG 18LAC2	AOYG 18LAT3	AOYG 24LAT3	AOYG 30LAT4	AOYG 45LBT8	
Unité extérieure								
		Puissance (W)	Froid	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000
		Chaud	4 400	5 600	6 800	8 000	9 600	16 000



Unité intérieure	BTU/h	W	Compatibilité					
			AOYG 14LAC2	AOYG 18LAC2	AOYG 18LAT3	AOYG 24LAT3	AOYG 30LAT4	AOYG 45LBT8
 ASYG 7-9-12-14 LU	7 000	2 000	●	●	●	●	●	●
	9 000	2 500	●	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	●	●	●	●	●	●
	14 000	4 200	—	●	●	●	●	●
 ASYG 7-9-12-14 LMC	7 000	2 000	●	●	●	●	●	●
	9 000	2 500	●	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	●	●	●	●	●	● *
	14 000	4 200	—	●	●	●	●	● *
 ASYG 18 LFC ASYG 24 LFCC	18 000	5 000	—	—	—	●	●	●
	24 000	7 000	—	—	—	—	●	●
 AGYG 9-12-14 LVC	9 000	2 500	—	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	—	●	●	●	●	●
	14 000	4 000	—	—	●	●	●	●
 AUYG 7-9 LVL AUYG 12-14-18 LVLBB	7 000	2 000	—	●	●	●	●	●
	9 000	2 500	—	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	—	●	●	●	●	●
	14 000	4 000	—	—	●	●	●	●
 ABYG 14 LVT ABYG 18 LVTB	14 000	4 000	—	—	●	●	●	●
	18 000	5 000	—	—	—	●	●	●
 ARYG 7-9 LLT ARYG 12-14 LLTB	7 000	2 000	—	●	●	●	●	●
	9 000	2 500	—	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	—	●	●	●	●	●
	14 000	4 000	—	—	●	●	●	●
 ARYG 18 LLTB	18 000	5 000	—	—	—	●	●	●

\*Sur le modèle 8 postes, pour les combinaisons 12 + 14 + 14 et 14 + 14 + 14, les modèles muraux LMC ne sont pas compatibles.

# Multi-splits DC Inverter 8 postes

## COMPACTÉ ET PERFORMANCE

Unité extérieure compacte.

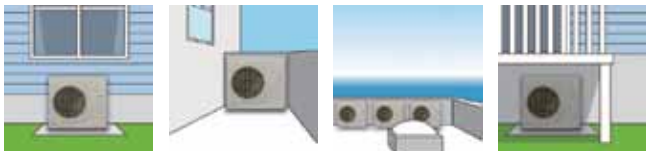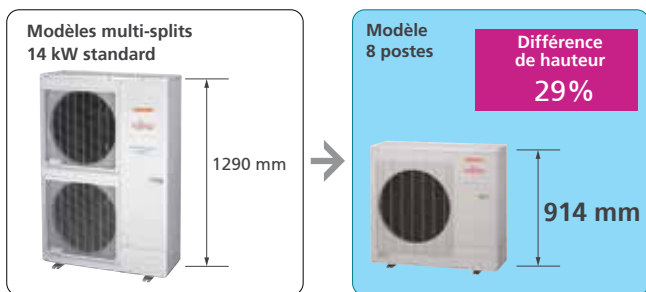


## HAUTE EFFICACITÉ SAISONNIÈRE

La performance réelle est mesurée sous différentes températures extérieures qui dépendent de la météo et de la saison.

Cette donnée est particulièrement intéressante pour les systèmes multi-splits, car toutes les unités intérieures ne fonctionnent pas en même temps. Dans plus de 90 % des cas, les climatiseurs fonctionnent à charge partielle.

C'est en se basant sur cette utilisation qu'a été mesurée la performance réelle de ce multi-splits 8 postes. Le rendement à charge partielle a été radicalement amélioré grâce à l'utilisation de la technologie FULL DC Inverter.

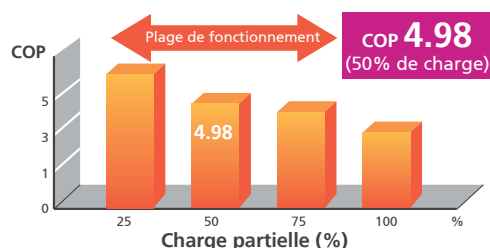


## IMPLANTATION ET INSTALLATION FACILITÉES

Grâce à ses grandes longueurs de liaisons, le multi-splits 8 postes peut être installé dans des applications résidentielles ou tertiaires.


Longueur de liaison entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée  
**70 m max.**

Longueur totale de liaison  
**115 m max.**


Différence de hauteur entre l'unité extérieure et une unité intérieure  
**30 m max.**

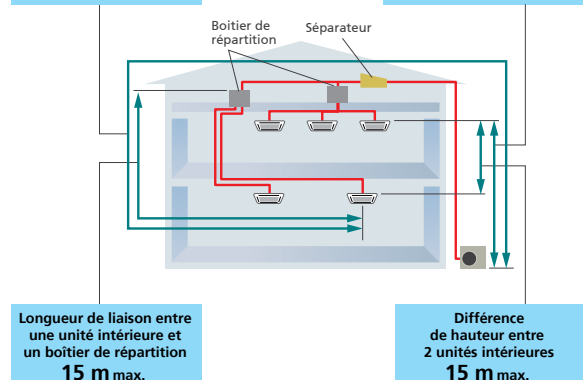


Les boîtiers de répartition peuvent être installés de plusieurs façons en raccordement flare.



**Suspendus au plafond**  
Incompatible avec un montage vertical.



**Montage horizontal**  
Fixation murale.



**Montage vertical**  
Fixation murale.

# TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE

EXCLUSIVEMENT  
SUR MODÈLE  
8 POSTES

Cette télécommande centralisée a été développée pour les applications résidentielles et tertiaires.

Toutes les unités intérieures peuvent être contrôlées via des opérations simples.

Les programmations et autres fonctions peuvent être utilisées pour réaliser des économies d'énergie plus importantes.

## Contrôle centralisé et individuel

- Contrôle centralisé (jusqu'à 8 unités intérieures),
- Contrôle de la température, du débit d'air et du verrouillage de télécommandes individuelles.

## Disponible en 9 langues différentes


- Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Russe, Portugais, Italien, Grec et Turc.

## Fonctionnement intuitif

- Grand écran LED rétro éclairé,
- Nombreuses fonctions facilement identifiables.




## Configuration du système

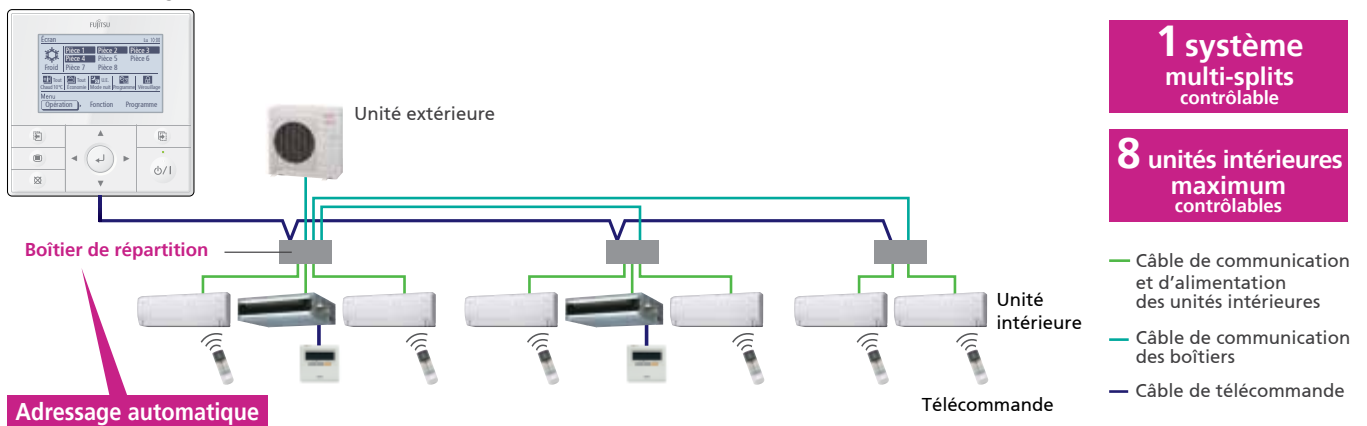

Quand les unités intérieures sont connectées à un boîtier de répartition, l'adressage de chaque unité intérieure se fait automatiquement.


## Réglage chauffage 10°C

En cas d'absence prolongée, une réduction de la consigne chauffage à 10°C est possible.

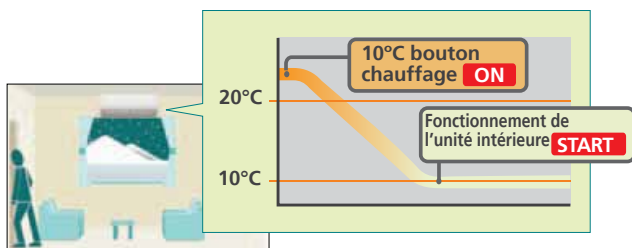

## Abaissement du niveau sonore (unité extérieure)

Les utilisateurs ont le choix parmi 4 faibles niveaux sonores qui dépendent de l'environnement de l'installation. Le réglage peut se faire en utilisant la fonction «Timer».

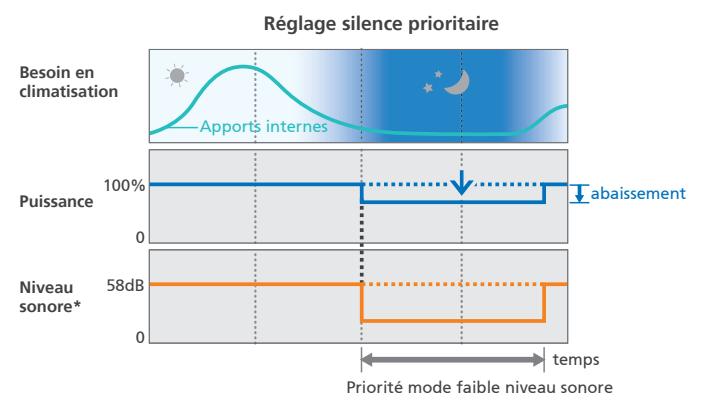

\*Niveau de pression acoustique relevé à 1m, en champ libre, sur plan réfléchissant.



# Multi-splits DC Inverter



EQUIPE DE LA TECHNOLOGIE  
**DOUBLE ROTOR.**

sauf modèle  
AOYG 14 LAC2.UE

**BÉNÉFICES**

- **Économies d'énergie**
  - classe A+ en chaud\*, classe A++ en froid\*
  - technologie Double Rotor\*
  - programmation hebdomadaire\*\*
- **Esthétique adaptée à la pièce**
  - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Confort toutes saisons**
  - large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
- **Installation et intégration simplifiées**
  - grandes longueurs de liaisons frigorifiques (max : 115 m)
  - unité extérieure mono-ventilateur compacte

\*selon modèle \*\*de série ou en option, selon modèle

## MULTI-SPLITS DC INVERTER

 ASYG 7 à 14 LU	 ASYG 7 à 14 LMC	 AOYG 14-18 LAC2	 ASYG 7 à 14 LU cf. fonctions p.57	 ASYG 7 à 14 LMC cf. fonctions p.61
 ASYG 18 LFC ASYG 24 LFCC	 AGYG 9 à 14 LVC	 ABYG 14 LVT ABYG 18 LVTB	 AOYG 18-24 LAT3	 Tous modèles sauf ASYG 7 à 14 LU ASYG 7 à 14 LMC ARYG 7 et 9 LLT ARYG 12 à 18 LLTB cf. fonctions p.69
 AUYG 7 et 9 LVL AUYG 12 à 18 LVLBB	 ARYG 7 et 9 LLT ARYG 12 et 14 LLTB	 ARYG 18 LLTB	 AOYG 30 LAT4	 ARYG 7 et 9 LLT ARYG 12 à 18 LLTB cf. fonctions p. 95
			 AOYG 45 LBT8	



p.50

p.26

nous consulter

nous consulter

p.203

p.203

p.54

\* La garantie de 2 ans pièces est étendue à 5 ans pour le compresseur si un contrat d'entretien annuel est souscrit dès la première année, soit auprès de l'installateur, soit auprès d'une entreprise spécialisée, soit auprès d'Atlantic.

# Caractéristiques techniques

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 000		5 000		5 400		6 800		8 000		14 000		
	Bi-splits				Tri-splits				Quadri-splits		8 postes		
RÉFÉRENCE	AOYG 14 LAC2.UE		AOYG 18 LAC2.UE		AOYG 18 LAT3.UE		AOYG 24 LAT3.UE		AOYG 30 LAT4.UE		AOYG 45 LBT8.UE		
CODE	866 214		866 218		868 118		868 124		868 130		872 020		
FAMILLE	82.40		82.40		82.40		82.40		82.40		82.40		
PRIX (€ H.T.)	1 835,00		2 145,00		2 510,00		2 830,00		3 635,00		6 155,00		
ECO-PARTICIPATION (€ H.T.)	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
DIMENSIONNEMENT													
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES													
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1 400 / 4 400)		5 000 (1 700 / 5 600)		5 400 (1 800 / 6 800)		6 800 (1 800 / 7 800)		8 000 (3 500 / 10 000)		14 000 (3 700 / 15 000)	
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 400 (1 100 / 5 400)		5 600 (1 800 / 6 100)		6 800 (2 000 / 7 700)		8 000 (2 000 / 8 800)		9 600 (3 700 / 11 300)		16 000 (4 100 / 16 700)	
P. calo. à -7°C	W	3 640		4 490		5 450		6 080		8 040		11 600	
P. abs. nominale en froid	W	1 090		1 560		1 350		1 940		2 220		5 200	
P. abs. nominale en chaud	W	1 030		1 410		1 620		2 000		2 400		5 070	
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1 850		2 050		3 050		3 300		3 500		4 800	
PERFORMANCES													
EER		3,67		3,21		4,00		3,51		3,60		2,69	
COP		4,27		3,97		4,20		4,00		4,00		3,16	
SEER		6,70		6,60		6,90		6,40		6,20		Non concerné	
SCOP		4,10		4,10		4,30		4,20		4,00		Non concerné	
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	49		51		47		49		51		58	
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	61		63		65		68		68		-	
CLASSIFICATION ErP													
Classe énergétique (froid)		A++		A++		A++		A++		A++		Non concerné	
Classe énergétique (chaud)		A+		A+		A+		A+		A+		Non concerné	
PLAGE DE FONCTIONNEMENT													
Froid	°C	10 à 46		10 à 46		-10 à 46		-10 à 46		0 à 46		-5 à 46	
Chaud	°C	-15 à 21		-15 à 24		-15 à 24		-15 à 24		-15 à 24		-15 à 24	
INSTALLATION													
DIMENSIONS (HxLxP)													
u. ext.	mm	540 x 790 x 290		540 x 790 x 290		700 x 900 x 330		700 x 900 x 330		830 x 900 x 330		914 x 970 x 370	
POIDS													
u. ext.	kg	37		38		55		55		68		98	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES													
Intensité Nom.	A	4,9		6,3		7,1		8,8		10,5		22,5	
Calibre disjonct.	A	16		20		20		20		20		32	
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²		4G x 1,5 mm²		4G x 1,5 mm²		4G x 1,5 mm²		4G x 1,5 mm²		4G x 1,5 mm²	
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²		3G x 2,5 mm²		3G x 2,5 mm²		3G x 2,5 mm²		3G x 2,5 mm²		3G x 6 mm²	
Unité à alimenter élec.		u.ext.		u. ext.		u. ext.		u. ext.		u. ext.		u. ext. + boîtier	
LIAISONS FRIGORIFIQUES													
Dia. gaz	pouce	3/8" x 2		3/8" x 2		3/8" x 2 et 1/2"		3/8" x 2 et 1/2"		(3/8" et 1/2") x 2		5/8"	
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2		1/4" x 2		1/4" x 3		1/4" x 3		1/4" x 4		3/8"	
Long. standard	m	20		20		30		30		50		-	
Long. max.	m	30		30		50		50		70		115	
Long. min. / max. / u. int.		5 / 20		5 / 20		5 / 25		5 / 25		5 <sup>(1)</sup> / 25		5 / 70	
Dénivelé max.	m	15		15		15		15		15		30	
Charge nominale en R410A (long. standard)	g	1 250		1 300		2 200		2 200		3 300		3 450	
Charge add.	g/m	20		20		20		20		25		Nous consulter	

<sup>(1)</sup> sauf en configuration bi-splits (cf. dossier technique DT 903131).

Nota : les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures (adaptateurs fournis avec les unités extérieures pour les modèles bi, tri et quadri-splits et avec les boîtiers de répartition pour le modèle 8 postes).

## Accessoires spécifiques au modèle 8 postes

Télécommande centralisée



**UTY-DMMYM**  
code : 809 461  
prix (€ H.T.) : 830,00  
éco-part. (€ H.T.) : 0,08

Séparateurs



**UTP-SX248A**  
code : 809 248  
prix (€ H.T.) : 184,00

Boîtier de répartition 2 voies



**UTP-PY02A**  
code : 809 252  
prix (€ H.T.) : 1000,00

Boîtier de répartition 3 voies



**UTP-PY03A**  
code : 809 253  
prix (€ H.T.) : 1050,00

## Options disponibles

Télécommande filaire individuelle à programmation hebdomadaire

**UTY-RVNYM**

code : 875 019  
prix (€ H.T.) : 335,00  
éco-part. (€ H.T.) : 0,08



Télécommande filaire simplifiée

**UTY-RSNYM**

code : 809 459  
prix (€ H.T.) : 226,00  
éco-part. (€ H.T.) : 0,08



Kit Télécommande<sup>(1)</sup> infra-rouge

**UTY-LRHYM**

code : 809 457  
prix (€ H.T.) : 353,00  
éco-part. (€ H.T.) : 0,08


<sup>(1)</sup>Kit constitué d'un récepteur infra-rouge avec son câble 5 m et sa télécommande infra-rouge.



Kit Air neuf

**UTZ-VXAA**

code : 809 372  
prix (€ H.T.) : 470,00



Platine interface pour le raccordement des télécommandes filaire/filaire simplifiée

**UTY-TWBXF-2**

code : 875 004  
prix (€ H.T.) : 235,00

**UTY-XCBXZ-2**

code : 875 022  
prix (€ H.T.) : 235,00



# Caractéristiques techniques des unités intérieures pour Multi-splits DC Inverter

## Muraux Design LU



nous consulter



ASYG 7 à 14 LU.UI

		Muraux Design LU			
		2 000	2 500	3 500	4 200
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)					
RÉFÉRENCE		ASYG 7 LU.UI	ASYG 9 LU.UI	ASYG 12 LU.UI	ASYG 14 LU.UI
CODE		852 007	852 009	852 012	852 014
FAMILLE		83.10	83.10	83.10	83.10
PRIX (€ H.T.)		<b>620,00</b>	<b>695,00</b>	<b>755,00</b>	<b>915,00</b>
ECO-PARTICIPATION (€ H.T.)		0,83	0,83	0,83	0,83
P. frigo. nominale	W	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 200</b>
P. calo. nominale	W	<b>3 000</b>	<b>3 200</b>	<b>4 000</b>	<b>5 400</b>
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	320 / 570	320 / 600	320 / 650	390 / 710
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	21 / 35	21 / 36	21 / 37	25 / 41
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	53	54	55	59
Dimensions (HxLxP)	mm	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185
Poids	kg	9,5	9,5	9,5	9,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16
<b>OPTIONS DISPONIBLES</b>					
Télécommande filaire*	UTY-RVNYM	•	•	•	•
Télécommande filaire simplifiée*	UTY-RSNYM	•	•	•	•
Platine interface	UTY-TWBXF-2	•	•	•	•

\*Prévoir une télécommande par unité intérieure

## Muraux compacts LMC



nous consulter



ASYG 7 à 14 LMC.UI

		Muraux compacts LMC			
		2 000	2 500	3 500	4 200
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)					
RÉFÉRENCE		ASYG 7 LMC.UI	ASYG 9 LMC.UI	ASYG 12 LMC.UI	ASYG 14 LMC.UI
CODE		873 045	873 046	873 047	873 048
FAMILLE		83.10	83.10	83.10	83.10
PRIX (€ H.T.)		<b>550,00</b>	<b>620,00</b>	<b>680,00</b>	<b>830,00</b>
ECO-PARTICIPATION (€ H.T.)		0,83	0,83	0,83	0,83
P. frigo. nominale	W	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 400</b>	<b>4 000</b>
P. calo. nominale	W	<b>3 000</b>	<b>3 200</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	310 / 560	310 / 600	310 / 660	360 / 730
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	21 / 36	21 / 37	21 / 40	25 / 42
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	51	52	54	56
Dimensions (HxLxP)	mm	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203
Poids	kg	8,5	8,5	8,5	8,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16
<b>OPTIONS DISPONIBLES</b>					
Télécommande filaire*	UTY-RVNYM	•	•	•	•
Télécommande filaire simplifiée*	UTY-RSNYM	•	•	•	•
Platine interface	UTY-XCBXZ2-2	•	•	•	•

\*Prévoir une télécommande par unité intérieure

# Caractéristiques techniques des unités intérieures pour Multi-splits DC Inverter

## Muraux LFC



nous consulter



ASYG 18 LFC.UI  
ASYG 24 LFCC.UI

### Muraux LFC

		5 300	7 000
<b>PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)</b>			
<b>RÉFÉRENCE</b>		<b>ASYG 18 LFC.UI</b>	<b>ASYG 24 LFCC.UI</b>
<b>CODE</b>		852 318	873 024
<b>FAMILLE</b>		83.20	83.20
<b>PRIX (€ H.T.)</b>		<b>1 030,00</b>	<b>1 370,00</b>
<b>ECO-PARTICIPATION (€ H.T.)</b>		0,83	0,83
<b>OPTIONS DISPONIBLES</b>			
Télécommande filaire*	UTY-RVNYM	•	•
Télécommande filaire simplifiée*	UTY-RSNYM	•	•
Platine interface	UTY-XCBXZ1-2	non nécessaire	non nécessaire

P. frigo. nominale	W	<b>5300</b>	<b>7000</b>
P. calo. nominale	W	<b>5900</b>	<b>7900</b>
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m <sup>3</sup> /h	550 / 900	620 / 1120
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	25 / 43	33 / 49
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	58	64
Dimensions (HxLxP)	mm	320 x 998 x 238	320 x 998 x 238
Poids	kg	14	14
Dia. liaison gaz	pouce	1/2"	5/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16

\*Prévoir une télécommande par unité intérieure

## Consoles compactes et consoles/plafonniers



nous consulter



AGYG 9 à 14 LVC.UI



ABYG 14 LVT.UI  
ABYG 18 LVTB.UI

### Consoles compactes

### Consoles/plafonniers

		2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
<b>PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)</b>						
<b>RÉFÉRENCE</b>		<b>AGYG 9 LVC.UI</b>	<b>AGYG 12 LVC.UI</b>	<b>AGYG 14 LVC.UI</b>	<b>ABYG 14 LVT.UI</b>	<b>ABYG 18 LVTB.UI</b>
<b>CODE</b>		854 709	854 712	854 714	855 014	873 118
<b>FAMILLE</b>		83.50	83.50	83.50	83.50	83.50
<b>PRIX (€ H.T.)</b>		<b>1 340,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 250,00</b>
<b>ECO-PARTICIPATION (€ H.T.)</b>		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
<b>OPTIONS DISPONIBLES</b>						
Télécommande filaire*	UTY-RVNYM	•	•	•	•	•
Télécommande filaire simplifiée*	UTY-RSNYM	•	•	•	•	•

P. frigo. nominale	W	<b>2 600</b>	<b>3 500</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>5 300</b>
P. calo. nominale	W	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>5 900</b>
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m <sup>3</sup> /h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	480 / 640	500 / 780
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44	29 / 36	32 / 41
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	52	55	56	51	55
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655
Poids	kg	14	14	14	27	27
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> avec accessoire fourni

\*Prévoir une télécommande par unité intérieure pour les modèles consoles compactes

# Caractéristiques techniques des unités intérieures pour Multi-splits DC Inverter

## Cassettes 600 x 600



nous consulter



AUYG 7 et 9 LVL.UI  
AUYG 12 à 18 LVLBB.UI

		Cassettes 600 x 600				
		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
<b>PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)</b>						
<b>RÉFÉRENCE</b>		<b>AUYG 7 LVL.UI</b>	<b>AUYG 9 LVL.UI</b>	<b>AUYG 12 LVLBB.UI</b>	<b>AUYG 14 LVLBB.UI</b>	<b>AUYG 18 LVLBB.UI</b>
<b>CODE</b>		858 507	858 509	873 312	873 314	873 318
<b>FAMILLE</b>		83.70	83.70	83.70	83.70	83.70
<b>PRIX (€ H.T.)</b>		<b>1 203,00</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>1 751,00</b>	<b>1 899,00</b>
<b>ECO-PARTICIPATION (€ H.T.)</b>		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m <sup>3</sup> /h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	430 / 700	450 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 42
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	46	46	49	52	54
Dimensions (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Poids	kg	18	18	18	18	18
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(1)</sup>
<b>OPTIONS DISPONIBLES</b>						
Télécommande filaire	UTY-RVNYM	•	•	•	•	•
Télécommande filaire simplifiée	UTY-RSNYM	•	•	•	•	•
Kit air neuf	UTZ-VXAA	•	•	•	•	•

## Composition des ensembles

UNITÉ INTÉRIEURE	AUYG 7 LVL.A.UI		AUYG 9 LVL.A.UI		AUYG 12 LVLBB.UI		AUYG 14 LVLBB.UI		AUYG 18 LVLBB.UI	
Code - famille	858 607	83.70	858 609	83.70	873 212	83.70	873 214	83.70	873 218	83.70
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 055,00	0,84	1 120,00	0,84	1 405,00	0,84	1 603,00	0,84	1 751,00	0,84
FAÇADE	UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W	
Code - famille	857 012	83.80	857 012	83.80	857 012	83.80	857 012	83.80	857 012	83.80
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	148,00	-	148,00	-	148,00	-	148,00	-	148,00	-
UNITÉ INTÉRIEURE + FAÇADE	AUYG 7 LVL.UI		AUYG 9 LVL.UI		AUYG 12 LVLBB.UI		AUYG 14 LVLBB.UI		AUYG 18 LVLBB.UI	
Code - famille	858 507	83.70	858 509	83.70	873 312	83.70	873 314	83.70	873 318	83.70
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	<b>1 203,00</b>	0,84	<b>1 268,00</b>	0,84	<b>1 553,00</b>	0,84	<b>1 751,00</b>	0,84	<b>1 899,00</b>	0,84

## Gainables compacts carrossables



nous consulter



ARYG 7 et 9 LLT.UI  
ARYG 12 et 14 LLTB.UI




ARYG 18 LLTB.UI

		Gainables compacts carrossables				
		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
<b>PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)</b>						
<b>RÉFÉRENCE</b>		<b>ARYG 7 LLT.UI</b>	<b>ARYG 9 LLT.UI</b>	<b>ARYG 12 LLTB.UI</b>	<b>ARYG 14 LLTB.UI</b>	<b>ARYG 18 LLTB.UI</b>
<b>CODE</b>		850 007	850 009	873 412	873 414	873 418
<b>FAMILLE</b>		83.90	83.90	83.90	83.90	83.90
<b>PRIX (€ H.T.)</b>		<b>1 080,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 315,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>1 445,00</b>
<b>ECO-PARTICIPATION (€ H.T.)</b>		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m <sup>3</sup> /h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Pression maxi. disponible	Pa	90	90	90	90	90
Poids	kg	18	19	19	19	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(1)</sup>
<b>OPTIONS DISPONIBLES</b>						
Télécommande filaire	UTY-RVNYM	•	•	•	•	•
Télécommande filaire simplifiée	UTY-RSNYM	•	•	•	•	•
Télécommande infra-rouge	UTY-LRHYM	•	•	•	•	•

<sup>(1)</sup> Avec accessoire fourni

# Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter

## Configurations en bi-splits

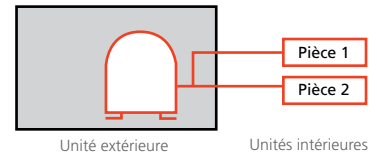

### AOYG 14 LAC2

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	
7	7	2,00 / 2,20	2,00 / 2,20	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,40 / 5,40	0,35 / 0,25	1,09 / 1,03	1,40 / 1,78	3,67 / 4,27
7	9	1,95 / 2,15	2,05 / 2,25	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,40 / 5,40	0,35 / 0,25	1,09 / 1,03	1,40 / 1,78	3,67 / 4,27
7	12	1,65 / 1,95	2,35 / 2,45	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,60 / 5,50	0,35 / 0,25	1,05 / 1,02	1,47 / 1,76	3,81 / 4,31
9	9	2,00 / 2,20	2,00 / 2,20	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,50 / 5,40	0,35 / 0,25	1,09 / 1,03	1,43 / 1,78	3,67 / 4,27
9	12	1,70 / 2,00	2,30 / 2,40	1,40 / 1,10	4,00 / 4,40	4,70 / 5,50	0,35 / 0,25	1,05 / 1,02	1,47 / 1,76	3,81 / 4,31

**ATTENTION : seuls les modèles muraux LMC et LU sont compatibles avec l'unité extérieure AOYG 14 LAC2**


### AOYG 18 LAC2

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	
7	7	2,10 / 2,70	2,10 / 2,70	1,70 / 1,80	4,20 / 5,40	5,20 / 6,00	0,35 / 0,50	1,24 / 1,24	1,68 / 1,61	3,39 / 4,37
7	9	2,10 / 2,50	2,50 / 3,00	1,70 / 1,80	4,60 / 5,50	5,30 / 6,00	0,35 / 0,50	1,26 / 1,36	1,79 / 1,87	3,65 / 4,04
7	12	1,90 / 2,30	3,10 / 3,30	1,70 / 1,80	5,00 / 5,60	5,60 / 6,10	0,35 / 0,50	1,55 / 1,38	1,95 / 1,88	3,23 / 4,06
7	14*	1,80 / 2,25	3,20 / 3,35	1,80 / 1,90	5,00 / 5,60	5,70 / 6,20	0,40 / 0,55	1,55 / 1,35	1,99 / 1,86	3,23 / 4,15
9	9	2,50 / 2,80	2,50 / 2,80	1,70 / 1,80	5,00 / 5,60	5,60 / 6,10	0,35 / 0,50	1,56 / 1,41	1,95 / 1,90	3,21 / 3,97
9	12	2,10 / 2,45	2,90 / 3,15	1,70 / 1,80	5,00 / 5,60	5,70 / 6,20	0,35 / 0,50	1,55 / 1,38	1,95 / 1,88	3,23 / 4,07
9	14*	2,00 / 2,35	3,00 / 3,25	1,80 / 1,90	5,00 / 5,60	5,80 / 6,30	0,40 / 0,55	1,55 / 1,35	1,99 / 1,86	3,23 / 4,15
12	12	2,50 / 2,80	2,50 / 2,80	1,70 / 1,80	5,00 / 5,60	5,80 / 6,30	0,35 / 0,50	1,56 / 1,34	1,99 / 1,84	3,21 / 4,18

**\* ATTENTION : pour ces 2 configurations, seuls les modèles muraux ASYG 14 LU.UI et ASYG 14 LMC.UI sont compatibles**

# Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter

## Configurations en bi-splits

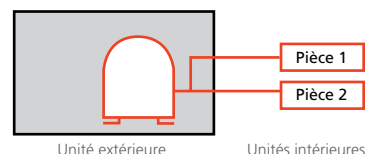

### AOYG 18 LAT3

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	
7	7	2,30 / 2,70	2,30 / 2,70	1,80 / 2,00	4,60 / 5,40	5,00 / 6,10	0,50 / 0,52	1,22 / 1,59	1,43 / 1,93	3,77 / 3,40
7	9	2,30 / 2,75	2,70 / 3,25	1,80 / 2,00	5,00 / 6,00	5,70 / 6,40	0,50 / 0,52	1,35 / 1,87	1,81 / 2,06	3,70 / 3,21
7	12	1,98 / 2,59	3,02 / 3,71	1,80 / 2,00	5,00 / 6,30	6,10 / 6,50	0,50 / 0,52	1,34 / 1,98	2,06 / 2,06	3,73 / 3,18
7	14	1,88 / 2,51	3,42 / 4,29	1,80 / 2,00	5,30 / 6,80	6,60 / 7,10	0,50 / 0,50	1,34 / 1,92	2,06 / 2,06	3,96 / 3,54
9	9	2,50 / 3,15	2,50 / 3,15	1,80 / 2,00	5,00 / 6,30	6,20 / 6,50	0,50 / 0,52	1,35 / 1,98	2,06 / 2,06	3,70 / 3,18
9	12	2,18 / 2,89	2,82 / 3,51	1,80 / 2,00	5,00 / 6,40	6,30 / 6,60	0,50 / 0,52	1,35 / 1,99	2,06 / 2,06	3,70 / 3,22
9	14	2,07 / 2,77	3,23 / 4,03	1,80 / 2,00	5,30 / 6,80	6,70 / 7,20	0,50 / 0,50	1,35 / 1,91	2,06 / 2,06	3,93 / 3,56
12	12	2,55 / 3,20	2,55 / 3,20	1,80 / 2,00	5,10 / 6,40	6,30 / 6,60	0,50 / 0,52	1,35 / 1,98	2,06 / 2,06	3,78 / 3,23
12	14	2,41 / 3,09	2,89 / 3,71	1,80 / 2,00	5,30 / 6,80	6,70 / 7,30	0,50 / 0,50	1,35 / 1,90	2,06 / 2,06	3,93 / 3,58

### AOYG 24 LAT3

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	
7	7	2,30 / 2,75	2,30 / 2,75	1,80 / 2,00	4,60 / 5,50	5,00 / 6,10	0,50 / 0,52	1,20 / 1,55	1,40 / 1,93	3,83 / 3,55
7	9	2,30 / 2,80	2,70 / 3,30	1,80 / 2,00	5,00 / 6,10	5,70 / 7,00	0,50 / 0,52	1,36 / 1,82	1,78 / 2,52	3,68 / 3,35
7	12	2,38 / 2,88	3,42 / 4,12	1,80 / 2,00	5,80 / 7,00	6,10 / 7,30	0,50 / 0,52	1,70 / 2,31	1,97 / 2,66	3,41 / 3,03
7	14	2,37 / 2,80	4,13 / 4,80	1,80 / 2,00	6,50 / 7,60	7,20 / 8,30	0,50 / 0,50	1,91 / 2,28	2,46 / 2,87	3,40 / 3,33
7	18	2,08 / 2,51	4,52 / 5,39	1,80 / 2,00	6,60 / 7,90	7,80 / 8,30	0,50 / 0,50	1,91 / 2,34	2,87 / 2,87	3,46 / 3,38
9	9	2,75 / 3,30	2,75 / 3,30	1,80 / 2,00	5,50 / 6,60	6,20 / 7,40	0,50 / 0,52	1,55 / 2,04	2,02 / 2,68	3,55 / 3,24
9	12	2,79 / 3,30	3,41 / 4,00	1,80 / 2,00	6,20 / 7,30	6,80 / 7,70	0,50 / 0,52	1,90 / 2,43	2,45 / 2,87	3,26 / 3,00
9	14	2,66 / 3,22	3,94 / 4,68	1,80 / 2,00	6,60 / 7,90	7,70 / 8,30	0,50 / 0,50	1,91 / 2,38	2,77 / 2,87	3,46 / 3,32
9	18	2,35 / 2,84	4,35 / 5,16	1,80 / 2,00	6,70 / 8,00	7,90 / 8,50	0,50 / 0,50	1,91 / 2,32	2,87 / 2,87	3,51 / 3,45
12	12	3,15 / 3,80	3,15 / 3,80	1,80 / 2,00	6,30 / 7,60	7,20 / 7,80	0,50 / 0,52	1,90 / 2,54	2,74 / 2,87	3,32 / 2,99
12	14	3,03 / 3,59	3,67 / 4,31	1,80 / 2,00	6,70 / 7,90	7,80 / 8,40	0,50 / 0,50	1,91 / 2,37	2,87 / 2,87	3,51 / 3,33
12	18	2,66 / 3,20	4,04 / 4,80	1,80 / 2,00	6,70 / 8,00	7,90 / 8,60	0,50 / 0,50	1,92 / 2,31	2,87 / 2,87	3,49 / 3,46


### AOYG 30 LAT4

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	
14	14	3,55 / 4,70	3,55 / 4,70	2,80 / 3,30	7,10 / 9,40	9,00 / 10,40	0,90 / 0,90	2,20 / 2,93	3,40 / 3,50	3,23 / 3,21
14	18	3,13 / 4,27	4,07 / 5,33	2,80 / 3,30	7,20 / 9,60	9,30 / 11,10	0,90 / 0,90	2,20 / 2,77	3,52 / 3,50	3,27 / 3,47
14	24	2,74 / 3,54	4,66 / 6,06	3,40 / 4,30	7,40 / 9,60	9,70 / 11,50	1,10 / 1,02	2,20 / 2,65	3,52 / 3,50	3,36 / 3,62
18	18	3,70 / 4,80	3,70 / 4,80	3,40 / 4,30	7,40 / 9,60	9,70 / 11,50	1,10 / 1,02	2,20 / 2,65	3,52 / 3,50	3,36 / 3,62
18	24	3,25 / 4,06	4,25 / 5,54	3,40 / 4,30	7,50 / 9,60	9,80 / 11,50	1,10 / 1,02	2,20 / 2,65	3,52 / 3,50	3,41 / 3,62

① Ces combinaisons en bi-splits nécessitent la pose d'une bouteille de stockage (Code 809 606, prix HT 230,00 €). Consulter le dossier technique DT 903 131.

# Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter

## Configurations en tri-splits

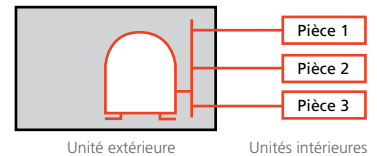

### AOYG 18 LAT3

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	
7	7	7	1,80 / 2,27	1,80 / 2,27	1,80 / 2,27	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,70	0,50 / 0,50	1,35 / 1,62	2,06 / 2,06	4,00 / 4,20
7	7	9	1,70 / 2,14	1,70 / 2,14	2,00 / 2,52	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,80	0,50 / 0,50	1,35 / 1,62	2,06 / 2,06	4,00 / 4,20
7	7	12	1,53 / 1,98	1,53 / 1,98	2,33 / 2,83	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,80	0,50 / 0,50	1,35 / 1,59	2,06 / 2,06	4,00 / 4,28
7	7	14	1,41 / 1,83	1,41 / 1,83	2,58 / 3,14	2,00 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 8,00	0,60 / 0,50	1,35 / 1,61	2,06 / 2,06	4,00 / 4,22
7	9	9	1,61 / 2,03	1,89 / 2,39	1,89 / 2,39	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,80	0,50 / 0,50	1,35 / 1,60	2,06 / 2,06	4,00 / 4,25
7	9	12	1,46 / 1,89	1,72 / 2,22	2,22 / 2,69	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,90	0,50 / 0,50	1,35 / 1,59	2,06 / 2,06	4,00 / 4,28
7	9	14	1,35 / 1,75	1,58 / 2,06	2,47 / 2,99	2,00 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 8,00	0,60 / 0,50	1,35 / 1,60	2,06 / 2,06	4,00 / 4,25
9	9	9	1,80 / 2,27	1,80 / 2,27	1,80 / 2,27	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,90	0,50 / 0,50	1,35 / 1,59	2,06 / 2,06	4,00 / 4,28
9	9	12	1,64 / 2,12	1,64 / 2,12	2,12 / 2,57	1,80 / 2,00	5,40 / 6,80	6,80 / 7,90	0,50 / 0,50	1,35 / 1,59	2,06 / 2,06	4,00 / 4,28


### AOYG 24 LAT3

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	
7	7	7	2,23 / 2,47	2,23 / 2,47	2,23 / 2,47	1,80 / 2,00	6,70 / 7,40	7,40 / 8,60	0,50 / 0,50	1,89 / 2,05	2,37 / 2,68	3,54 / 3,61
7	7	9	2,14 / 2,42	2,14 / 2,42	2,52 / 2,86	1,80 / 2,00	6,80 / 7,70	7,80 / 8,80	0,50 / 0,50	1,94 / 2,11	2,60 / 2,87	3,51 / 3,65
7	7	12	1,98 / 2,28	1,98 / 2,28	2,84 / 3,25	1,80 / 2,00	6,80 / 7,80	8,10 / 8,90	0,50 / 0,50	1,93 / 2,10	2,87 / 2,80	3,52 / 3,71
7	7	14	1,82 / 2,13	1,82 / 2,13	3,16 / 3,65	2,00 / 2,00	6,80 / 7,90	8,40 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,02	2,87 / 2,72	3,51 / 3,91
7	7	18	1,63 / 1,91	1,63 / 1,91	3,54 / 4,09	2,00 / 2,00	6,80 / 7,90	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,00	2,87 / 2,70	3,51 / 3,95
7	9	9	2,03 / 2,32	2,38 / 2,74	2,38 / 2,74	1,80 / 2,00	6,80 / 7,80	8,20 / 9,00	0,50 / 0,50	1,93 / 2,10	2,87 / 2,87	3,52 / 3,71
7	9	12	1,88 / 2,16	2,21 / 2,55	2,70 / 3,09	1,80 / 2,00	6,80 / 7,80	8,20 / 9,10	0,50 / 0,50	1,93 / 2,09	2,87 / 2,87	3,52 / 3,73
7	9	14	1,74 / 2,06	2,04 / 2,42	3,02 / 3,52	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,40 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,02	2,87 / 2,72	3,51 / 3,96
7	9	18	1,56 / 1,85	1,84 / 2,18	3,40 / 3,97	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,00	2,87 / 2,69	3,51 / 4,00
7	12	12	1,76 / 2,05	2,52 / 2,93	2,52 / 2,93	1,80 / 2,00	6,80 / 7,90	8,20 / 9,10	0,50 / 0,50	1,94 / 2,08	2,87 / 2,87	3,51 / 3,80
7	12	14	1,63 / 1,93	2,34 / 2,76	2,83 / 3,31	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,01	2,87 / 2,70	3,51 / 3,98
9	9	9	2,27 / 2,63	2,27 / 2,63	2,27 / 2,63	1,80 / 2,00	6,80 / 7,90	8,20 / 9,10	0,50 / 0,50	1,94 / 2,09	2,87 / 2,87	3,51 / 3,78
9	9	12	2,11 / 2,46	2,11 / 2,46	2,58 / 2,98	1,80 / 2,00	6,80 / 7,90	8,30 / 9,20	0,50 / 0,50	1,94 / 2,08	2,87 / 2,87	3,51 / 3,80
9	9	14	1,95 / 2,32	1,95 / 2,32	2,89 / 3,37	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,00	2,87 / 2,70	3,51 / 4,00
9	9	18	1,77 / 2,10	1,77 / 2,10	3,27 / 3,81	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 1,98	2,87 / 2,68	3,51 / 4,04
9	12	12	1,97 / 2,34	2,41 / 2,83	2,41 / 2,83	1,80 / 2,00	6,80 / 8,00	8,30 / 9,20	0,50 / 0,50	1,94 / 2,07	2,87 / 2,80	3,51 / 3,86
9	12	14	1,84 / 2,18	2,24 / 2,64	2,72 / 3,17	2,00 / 2,00	6,80 / 8,00	8,50 / 9,20	0,60 / 0,50	1,94 / 2,00	2,87 / 2,69	3,51 / 4,00
12	12	12	2,27 / 2,67	2,27 / 2,67	2,27 / 2,67	1,80 / 2,00	6,80 / 8,00	8,30 / 9,20	0,50 / 0,50	1,94 / 2,06	2,87 / 2,78	3,51 / 3,88



# Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter

## Configurations en tri-splits

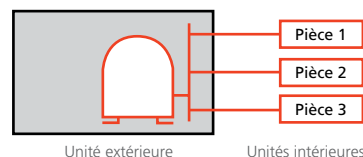


### AOYG 30 LAT4

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	
7	7	14	1,96 / 2,42	1,96 / 2,42	3,27 / 4,15	1,60 / 1,80	7,20 / 9,00	8,90 / 10,10	0,68 / 0,58	2,22 / 2,66	3,43 / 3,53	3,24 / 3,38
7	7	18	1,81 / 2,27	1,81 / 2,27	4,08 / 4,86	2,80 / 3,30	7,70 / 9,40	10,00 / 11,20	0,98 / 0,87	2,22 / 2,46	3,55 / 3,52	3,47 / 3,82
7	7	24	1,61 / 2,03	1,61 / 2,03	4,57 / 5,44	2,80 / 3,30	7,80 / 9,50	10,10 / 11,50	0,98 / 0,87	2,19 / 2,47	3,53 / 3,52	3,56 / 3,85
7	9	12	2,08 / 2,49	2,34 / 2,94	2,78 / 3,56	1,60 / 1,80	7,20 / 9,00	8,90 / 10,00	0,68 / 0,58	2,22 / 2,69	3,41 / 3,51	3,24 / 3,34
7	9	14	1,90 / 2,33	2,14 / 2,75	3,16 / 4,00	2,80 / 3,30	7,20 / 9,10	9,10 / 10,20	0,98 / 0,87	2,22 / 2,64	3,56 / 3,50	3,24 / 3,44
7	9	18	1,76 / 2,17	1,98 / 2,56	3,96 / 4,66	2,80 / 3,30	7,70 / 9,40	9,90 / 11,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,45	3,56 / 3,50	3,47 / 3,83
7	9	24	1,57 / 1,98	1,77 / 2,33	4,46 / 5,29	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,10 / 11,50	0,98 / 0,87	2,19 / 2,46	3,53 / 3,51	3,56 / 3,90
7	12	12	1,96 / 2,33	2,62 / 3,33	2,62 / 3,33	1,60 / 1,80	7,20 / 9,00	9,10 / 10,10	0,68 / 0,58	2,22 / 2,66	3,54 / 3,48	3,24 / 3,38
7	12	14	1,83 / 2,22	2,43 / 3,17	3,04 / 3,80	2,80 / 3,30	7,30 / 9,20	9,20 / 10,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,62	3,56 / 3,48	3,29 / 3,51
7	12	18	1,68 / 2,08	2,24 / 2,97	3,78 / 4,45	2,80 / 3,30	7,70 / 9,50	9,90 / 11,40	0,98 / 0,87	2,22 / 2,44	3,56 / 3,47	3,47 / 3,89
7	12	24	1,51 / 1,88	2,01 / 2,69	4,28 / 5,03	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,10 / 11,70	0,98 / 0,87	2,19 / 2,45	3,56 / 3,56	3,56 / 3,92
7	14	14	1,68 / 2,10	2,81 / 3,60	2,81 / 3,60	2,80 / 3,30	7,30 / 9,30	9,30 / 10,60	0,98 / 0,87	2,22 / 2,59	3,58 / 3,48	3,29 / 3,59
7	14	18	1,57 / 1,96	2,61 / 3,35	3,52 / 4,19	3,50 / 3,70	7,70 / 9,50	10,00 / 11,50	1,17 / 0,97	2,22 / 2,42	3,58 / 3,52	3,47 / 3,93
7	14	24	1,44 / 1,78	2,39 / 3,05	4,07 / 4,77	3,50 / 3,30	7,90 / 9,60	10,10 / 11,70	1,17 / 0,87	2,20 / 2,45	3,58 / 3,56	3,59 / 3,92
7	18	18	1,42 / 1,82	3,19 / 3,89	3,19 / 3,89	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,58 / 3,52	3,51 / 4,00
7	18	24	1,30 / 1,65	2,92 / 3,53	3,68 / 4,42	4,70 / 4,30	7,90 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,52	3,56 / 4,00
9	9	9	2,40 / 3,00	2,40 / 3,00	2,40 / 3,00	2,80 / 3,30	7,20 / 9,00	8,90 / 10,00	0,98 / 0,87	2,22 / 2,69	3,42 / 3,51	3,24 / 3,35
9	9	12	2,26 / 2,80	2,26 / 2,80	2,68 / 3,39	2,80 / 3,30	7,20 / 9,00	9,10 / 10,10	0,98 / 0,87	2,22 / 2,67	3,54 / 3,48	3,24 / 3,37
9	9	14	2,10 / 2,66	2,10 / 2,66	3,11 / 3,87	2,80 / 3,30	7,30 / 9,20	9,20 / 10,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,63	3,57 / 3,48	3,29 / 3,49
9	9	18	1,93 / 2,49	1,93 / 2,49	3,85 / 4,52	2,80 / 3,70	7,70 / 9,50	9,90 / 11,40	0,98 / 0,97	2,22 / 2,44	3,56 / 3,48	3,47 / 3,89
9	9	24	1,73 / 2,25	1,73 / 2,25	4,35 / 5,11	2,80 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,70	1,17 / 0,97	2,20 / 2,45	3,54 / 3,57	3,55 / 3,92
9	12	12	2,14 / 2,65	2,53 / 3,22	2,53 / 3,22	2,80 / 3,30	7,20 / 9,10	9,10 / 10,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,65	3,54 / 3,52	3,24 / 3,43
9	12	14	1,99 / 2,53	2,36 / 3,07	2,95 / 3,69	2,80 / 3,30	7,30 / 9,30	9,20 / 10,50	0,98 / 0,87	2,22 / 2,61	3,57 / 3,52	3,29 / 3,56
9	12	18	1,84 / 2,36	2,18 / 2,86	3,68 / 4,29	2,80 / 3,70	7,70 / 9,50	9,90 / 11,40	0,98 / 0,97	2,22 / 2,43	3,56 / 3,47	3,47 / 3,91
9	12	24	1,66 / 2,14	1,97 / 2,59	4,18 / 4,86	2,80 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,80	0,98 / 0,97	2,19 / 2,44	3,56 / 3,55	3,56 / 3,93
9	14	14	1,84 / 2,38	2,73 / 3,46	2,73 / 3,46	3,50 / 3,70	7,30 / 9,30	9,30 / 10,70	1,17 / 0,97	2,22 / 2,58	3,58 / 3,46	3,29 / 3,60
9	14	18	1,74 / 2,22	2,58 / 3,24	3,48 / 4,04	3,50 / 3,70	7,80 / 9,50	10,00 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,41	3,58 / 3,51	3,51 / 3,94
9	14	24	1,58 / 2,03	2,34 / 2,95	3,98 / 4,62	3,50 / 4,30	7,90 / 9,60	10,10 / 11,90	1,27 / 1,12	2,22 / 2,42	3,56 / 3,57	3,56 / 3,97
9	18	18	1,56 / 2,07	3,12 / 3,76	3,12 / 3,76	4,70 / 4,30	7,80 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,52	3,51 / 4,00
12	12	12	2,43 / 3,07	2,43 / 3,07	2,43 / 3,07	2,80 / 3,30	7,30 / 9,20	9,20 / 10,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,63	3,55 / 3,49	3,29 / 3,50
12	12	14	2,28 / 2,91	2,28 / 2,91	2,85 / 3,49	2,80 / 3,30	7,40 / 9,30	9,30 / 10,60	0,98 / 0,87	2,22 / 2,59	3,58 / 3,49	3,33 / 3,59
12	12	18	2,12 / 2,71	2,12 / 2,71	3,57 / 4,07	3,50 / 3,70	7,80 / 9,50	10,00 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,42	3,57 / 3,52	3,51 / 3,93
12	12	24	1,92 / 2,48	1,92 / 2,48	4,07 / 4,65	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,80	1,17 / 0,97	2,20 / 2,43	3,54 / 3,54	3,59 / 3,95
12	14	14	2,11 / 2,76	2,64 / 3,32	2,64 / 3,32	3,50 / 3,70	7,40 / 9,40	9,40 / 10,80	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,58 / 3,50	3,33 / 3,92
12	14	18	1,98 / 2,57	2,48 / 3,08	3,34 / 3,85	3,50 / 3,70	7,80 / 9,50	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,58 / 3,49	3,51 / 3,96
12	18	18	1,81 / 2,40	3,05 / 3,60	3,05 / 3,60	4,70 / 4,30	7,90 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,52	3,56 / 4,00

# Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter

## Configurations en quadri-splits

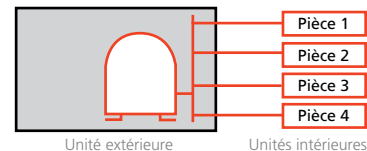

### AOYG 30 LAT4

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)				PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	MIN	NOMINALE	MAX	MIN	NOMINALE	MAX	
7	7	7	7	1,90 / 2,35	1,90 / 2,35	1,90 / 2,35	1,90 / 2,35	1,60 / 1,80	7,60 / 9,40	9,60 / 10,80	0,68 / 0,58	2,20 / 2,58	3,41 / 3,47	3,45 / 3,64
7	7	7	9	1,84 / 2,27	1,84 / 2,27	1,84 / 2,27	2,07 / 2,68	1,60 / 1,80	7,60 / 9,50	9,80 / 10,90	0,68 / 0,58	2,22 / 2,57	3,54 / 3,51	3,42 / 3,69
7	7	7	12	1,78 / 2,14	1,78 / 2,14	1,78 / 2,14	2,37 / 3,06	1,60 / 1,80	7,70 / 9,50	9,90 / 11,10	0,68 / 0,58	2,22 / 2,56	3,54 / 3,55	3,47 / 3,70
7	7	7	14	1,65 / 2,04	1,65 / 2,04	1,65 / 2,04	2,75 / 3,49	2,80 / 3,30	7,70 / 9,60	9,90 / 11,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,53	3,56 / 3,56	3,47 / 3,80
7	7	7	18	1,52 / 1,87	1,52 / 1,87	1,52 / 1,87	3,43 / 4,00	2,80 / 3,30	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	0,98 / 0,87	2,20 / 2,40	3,55 / 3,56	3,64 / 4,00
7	7	9	9	1,81 / 2,18	1,81 / 2,18	2,04 / 2,57	2,04 / 2,57	2,80 / 3,30	7,70 / 9,50	9,70 / 10,90	0,98 / 0,87	2,22 / 2,56	3,42 / 3,44	3,47 / 3,71
7	7	9	12	1,73 / 2,06	1,73 / 2,06	1,94 / 2,43	2,30 / 2,95	2,80 / 3,30	7,70 / 9,50	9,90 / 11,10	0,98 / 0,87	2,22 / 2,55	3,55 / 3,54	3,47 / 3,73
7	7	9	14	1,61 / 1,96	1,61 / 1,96	1,81 / 2,31	2,68 / 3,36	2,80 / 3,30	7,70 / 9,60	10,00 / 11,40	0,98 / 0,87	2,22 / 2,53	3,57 / 3,54	3,47 / 3,79
7	7	9	18	1,49 / 1,80	1,49 / 1,80	1,67 / 2,13	3,35 / 3,87	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,20 / 2,40	3,55 / 3,55	3,64 / 4,00
7	7	12	12	1,65 / 1,98	1,65 / 1,98	2,20 / 2,82	2,20 / 2,82	2,80 / 3,30	7,70 / 9,60	10,00 / 11,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,54	3,55 / 3,57	3,47 / 3,78
7	7	12	14	1,56 / 1,87	1,56 / 1,87	2,08 / 2,67	2,60 / 3,20	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,00 / 11,50	0,98 / 0,87	2,22 / 2,51	3,57 / 3,58	3,51 / 3,83
7	7	12	18	1,43 / 1,72	1,43 / 1,72	1,91 / 2,46	3,22 / 3,69	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,20 / 2,40	3,56 / 3,58	3,64 / 4,00
7	7	14	14	1,50 / 1,77	1,50 / 1,77	2,50 / 3,03	2,50 / 3,03	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 11,80	1,17 / 0,97	2,22 / 2,49	3,58 / 3,58	3,60 / 3,86
7	7	14	18	1,35 / 1,64	1,35 / 1,64	2,25 / 2,81	3,04 / 3,51	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,58 / 3,56	3,60 / 4,00
7	9	9	9	1,76 / 2,09	1,98 / 2,47	1,98 / 2,47	1,98 / 2,47	2,80 / 3,30	7,70 / 9,50	9,90 / 11,20	0,98 / 0,87	2,22 / 2,55	3,56 / 3,54	3,47 / 3,73
7	9	9	12	1,68 / 2,01	1,89 / 2,36	1,89 / 2,36	2,24 / 2,87	2,80 / 3,30	7,70 / 9,60	10,00 / 11,30	0,98 / 0,87	2,22 / 2,54	3,56 / 3,58	3,47 / 3,78
7	9	9	14	1,59 / 1,89	1,78 / 2,23	1,78 / 2,23	2,64 / 3,25	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,50	1,17 / 0,97	2,22 / 2,52	3,58 / 3,58	3,51 / 3,81
7	9	9	18	1,45 / 1,75	1,64 / 2,06	1,64 / 2,06	3,27 / 3,74	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,56 / 3,58	3,60 / 4,00
7	9	12	12	1,63 / 1,91	1,83 / 2,25	2,17 / 2,72	2,17 / 2,72	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,00 / 11,40	0,98 / 0,87	2,22 / 2,53	3,56 / 3,58	3,51 / 3,79
7	9	12	14	1,52 / 1,80	1,71 / 2,13	2,03 / 2,58	2,54 / 3,09	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,50	3,58 / 3,58	3,51 / 3,84
7	9	12	18	1,40 / 1,67	1,58 / 1,97	1,87 / 2,39	3,15 / 3,58	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,56 / 3,58	3,60 / 4,00
7	9	14	14	1,45 / 1,71	1,63 / 2,02	2,41 / 2,94	2,41 / 2,94	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,80	1,17 / 0,97	2,22 / 2,48	3,58 / 3,58	3,56 / 3,88
7	9	14	18	1,32 / 1,59	1,49 / 1,87	2,21 / 2,73	2,98 / 3,41	4,70 / 4,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,57 / 3,58	3,60 / 4,00
7	12	12	12	1,56 / 1,81	2,08 / 2,59	2,08 / 2,59	2,08 / 2,59	2,80 / 3,30	7,80 / 9,60	10,10 / 11,50	0,98 / 0,87	2,22 / 2,52	3,56 / 3,58	3,51 / 3,81
7	12	12	14	1,48 / 1,72	1,98 / 2,46	1,98 / 2,46	2,47 / 2,95	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,70	1,17 / 0,97	2,22 / 2,49	3,58 / 3,58	3,56 / 3,85
7	12	12	18	1,35 / 1,60	1,80 / 2,29	1,80 / 2,29	3,04 / 3,43	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,17 / 0,97	2,22 / 2,40	3,56 / 3,56	3,60 / 4,00
7	12	14	14	1,39 / 1,64	1,86 / 2,34	2,32 / 2,61	2,32 / 2,81	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,90	1,17 / 0,97	2,22 / 2,47	3,58 / 3,58	3,56 / 3,89
9	9	9	9	1,93 / 2,40	1,93 / 2,40	1,93 / 2,40	1,93 / 2,40	3,50 / 3,70	7,70 / 9,60	10,00 / 11,30	1,17 / 0,97	2,22 / 2,55	3,56 / 3,58	3,47 / 3,76
9	9	9	12	1,86 / 2,28	1,86 / 2,28	1,86 / 2,28	2,21 / 2,76	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,00 / 11,40	1,17 / 0,97	2,22 / 2,53	3,57 / 3,58	3,51 / 3,79
9	9	9	14	1,74 / 2,16	1,74 / 2,16	1,74 / 2,16	2,58 / 3,14	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,51	3,58 / 3,58	3,51 / 3,83
9	9	9	18*	1,60 / 1,99	1,60 / 1,99	1,60 / 1,99	3,20 / 3,62	4,70 / 4,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,58	3,60 / 4,00
9	9	12	12	1,78 / 2,17	1,78 / 2,17	2,12 / 2,63	2,12 / 2,63	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,50	1,17 / 0,97	2,22 / 2,52	3,58 / 3,58	3,51 / 3,81
9	9	12	14	1,67 / 2,06	1,67 / 2,06	1,98 / 2,49	2,48 / 2,99	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,70	1,17 / 0,97	2,22 / 2,50	3,58 / 3,58	3,51 / 3,84
9	9	12	18**	1,54 / 1,91	1,54 / 1,91	1,83 / 2,31	3,09 / 3,47	4,70 / 4,70	8,00 / 9,60	10,10 / 12,00	1,27 / 1,12	2,22 / 2,40	3,58 / 3,58	3,60 / 4,00
9	9	14	14	1,59 / 1,96	1,59 / 1,96	2,36 / 2,84	2,36 / 2,84	4,70 / 4,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,90	1,27 / 1,12	2,22 / 2,48	3,58 / 3,58	3,56 / 3,87
9	12	12	12	1,71 / 2,07	2,03 / 2,51	2,03 / 2,51	2,03 / 2,51	3,50 / 3,70	7,80 / 9,60	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,51	3,58 / 3,58	3,51 / 3,82
9	12	12	14	1,63 / 1,97	1,93 / 2,39	1,93 / 2,39	2,41 / 2,87	3,50 / 3,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,80	1,17 / 0,97	2,22 / 2,49	3,58 / 3,58	3,56 / 3,86
9	12	14	14	1,53 / 1,87	1,82 / 2,27	2,27 / 2,73	2,27 / 2,73	4,70 / 4,70	7,90 / 9,60	10,10 / 11,90	1,27 / 1,12	2,22 / 2,46	3,58 / 3,58	3,56 / 3,90
12	12	12	12	2,00 / 2,40	2,00 / 2,40	2,00 / 2,40	2,00 / 2,40	3,50 / 3,70	8,00 / 9,60	10,10 / 11,60	1,17 / 0,97	2,22 / 2,50	3,58 / 3,58	3,60 / 3,84

\* L'installation d'une unité intérieure murale ASYG 18 LFC.UI avec trois unités intérieures gainables ARYG 9 LLT.UI n'est pas réalisable.

\*\* L'installation d'une unité intérieure murale ASYG 18 LFC.UI avec une unité intérieure gainable ARYG 12 LLTB.UI et deux unités intérieures gainables ARYG 9 LLT.UI n'est pas réalisable.





# Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter

## Listes des combinaisons du modèle 8 postes AOYG 45 LBT8 - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE								MODE FROID								TOTAL	PUIS. ABSORBÉE kW																																																
	PIÈCE 1								PIÈCE 2										PIÈCE 3								PIÈCE 4								PIÈCE 5								PIÈCE 6								PIÈCE 7								PIÈCE 8							
	PIÈCE 1								PIÈCE 2										PIÈCE 3								PIÈCE 4								PIÈCE 5								PIÈCE 6								PIÈCE 7								PIÈCE 8							
6 UI	7	9	9	9	9	18	-	-	1,79	2,30	2,30	2,30	2,30	4,59	-	-	15,57	5,88																																																
	7 UI	7	9	9	9	9	9	9	-	1,78	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	-	15,57	5,88																																															
		8 UI	7	7	7	7	7	9	9	9	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	2,28	2,28	2,28	15,69	5,87																																														





